



IGNUCELL®


DRAIN

**VÄRLDENS
FÖRSTA**

**DRÄNERINGS-
SKIVA MED**

**INTERLOCK-
SYSTEM**

ISOLERING OCH DRÄNERING AV KÄLLARE, GRUNDMUR OCH FASAD.

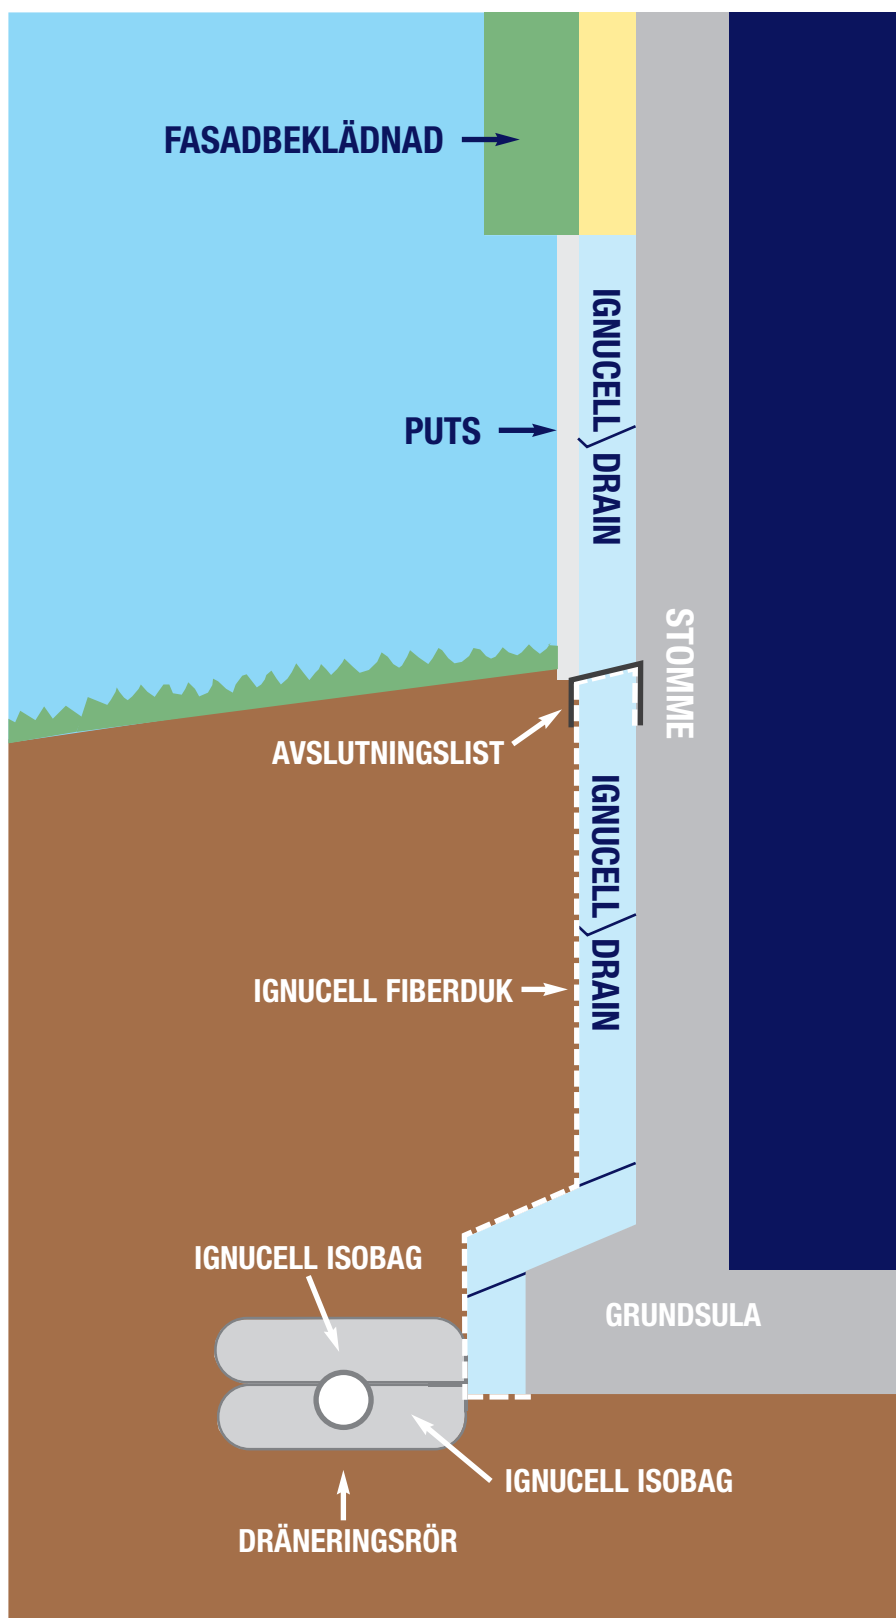

En riktigt utförd isolering på utsidan av en källarvägg minimerar riskerna för fuktproblem, ökar energieffektiviteten och gör källaren varmare och behagligare. Ignucell Drain har mycket hög dräneringsförmåga och driver, genom det patentsökta Interlock-systemet, ut fukten från väggen. Stor isolerförmåga och Interlock, där skarvarna mellan skivorna tätas bättre, innebär hög effektivitet med minsta möjliga värmeläckage.


PATENTSÖKT INTERLOCK-SYSTEM.



- **Stabilare, enklare montering, bättre passning utan köldbryggor**
- **Avancerad konstruktion för bättre dränering**

Interlock-systemet förenklar monteringen och ger tätare springor som förhindrar onödigt energiläckage. En konstruktion med olika densitet i skivan gör dräneringen effektivare och säkrare. Högre densitet mot stommen, lägre utåt mot ytmaterialet.


EFFEKTIVARE DRÄNERING OCH FÖRBÄTTRAD ISOLERING.

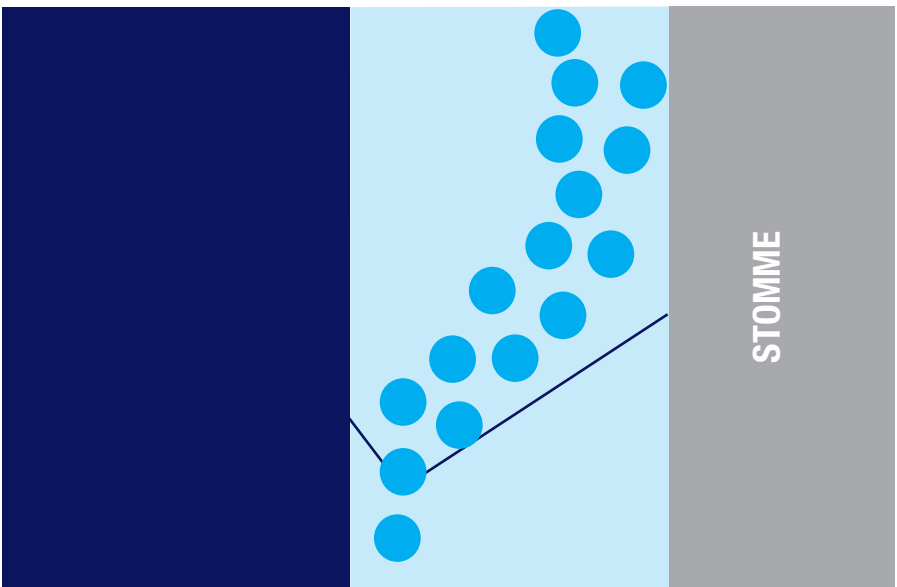

- **Snabbare och säkrare dränering, ökad isoleringsförmåga**
- **Formstabil och hållbar, oberoende av väderlek**

Konstruktionen i Ignucell Drain ger effektivare och säkrare dränering där fukten drivs ut från väggen. Konstruktionen är extra formstabil vilket gör att skivan inte går sönder eller "smular". Hög värmekonduktivitet och Interlock ger också bättre isolervärden.


ISOLERING OCH DRÄNERING AV GRUNDER.

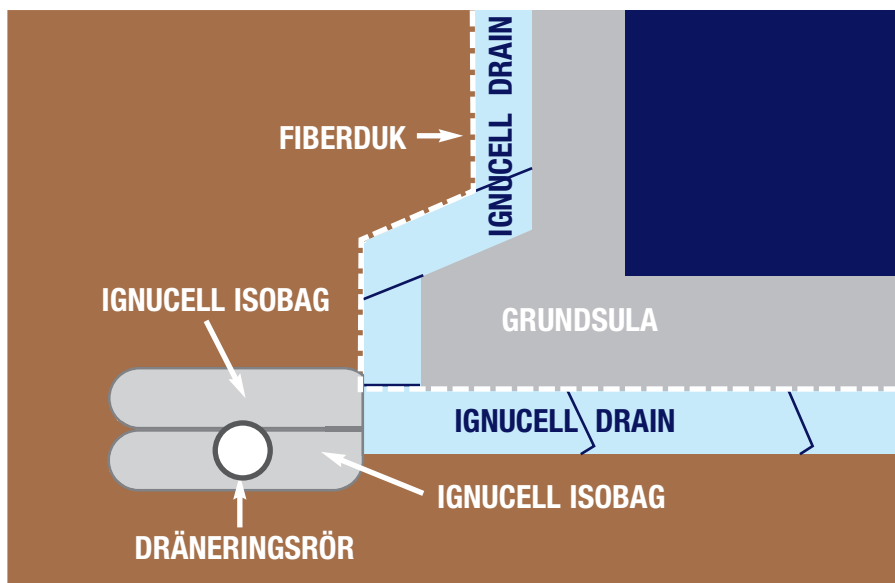

- **Hög tryckhållfasthet**
- **Diffusionsöppen ger effektivare isolering och dränering**

Dränering och isolering av grunder ställer höga krav på dräneringsskivan: Hållfasthet, höga isolervärden, effektiv dränering och livslängd. Ignucell Drain är också den mest miljövänliga lösningen – utan att kompromissa på någon punkt.


ISOLERING OCH DRÄNERING UNDER PLATTA PÅ MARK.

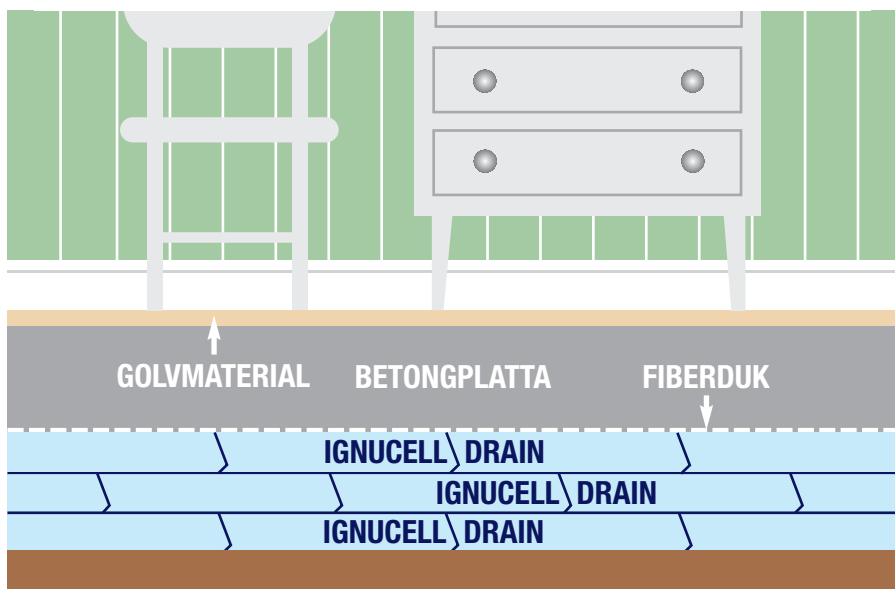

- **Lång livslängd utan minskning i effektivitet**
- **Kapillärbrytande för snabb uttorkning nedåt minskar risk för fukt och ger kortare byggtid**

God isolering, effektiv uttorkning nedåt och hög hållfasthet gör Ignucell Drain till det bästa alternativet även i konstruktioner direkt mot mark. Lång livslängd genom hög kvalitet innebär också många år utan problem.


ISOLERING OCH DRÄNERING AV TERRASSER.

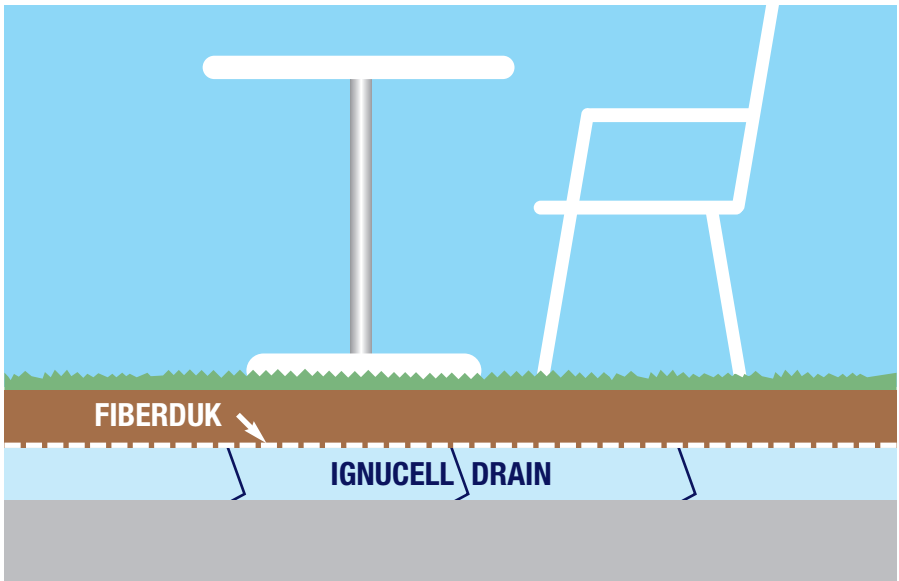

- **Bäst dräneringsförmåga, låg vikt**
- **Bäst isolering mot frost och köld**

Terrasskonstruktioner ställer höga krav på att vatten och fukt försvinner, liksom på god isolering. Låg vikt gör att underliggande konstruktion inte kräver extra förstärkning och därför är Ignucell Drain bästa lösningen. Ignucell Drain går att beställa med miljövänligt och giftfritt flamskydd.

MARKISOLERING OCH DRÄNERING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR.

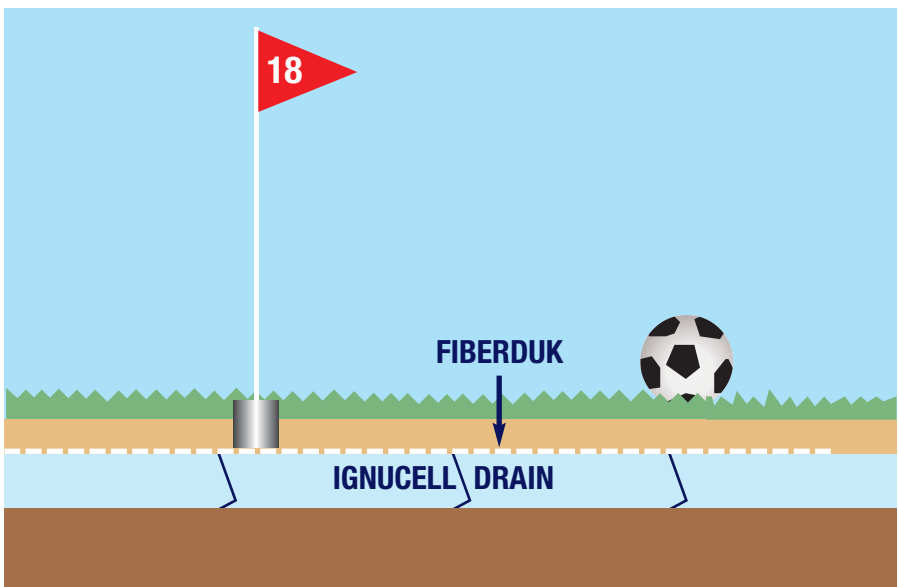

- **Hög dräneringsförmåga, hållfasthet och stabilitet**
- **Effektiv tjälisolering förlänger säsongen**

Idrottsytor ställer stora krav på effektiv dränering utan avkall på hållfasthet, stabilitet och isolerförmåga i konstruktionen. Ignucell Drain används på idrottsanläggningar av olika karaktär; exempelvis fotbollsplaner och golfgreener.

IGNUCELL DRAIN TILLVERKAS AV MILJÖVÄNLIGT MATERIAL.



Ignucell Drain innehåller endast miljövänligt material. Den energibesparing som görs per år är cirka 4 gånger den energi som åtgår vid produktionen. Det innebär cirka 200 gångers besparing under en livslängd om 50 år. Ignucell Drain uppfyller krav långt utöver de som ställs på dagens material.

Ignucell Drain kan beställas med flamskydd. Skyddet som används i dessa skivor är miljöanpassat och giftfritt, det är också kladd och luktfritt vilket gör det till det bästa valet i och i närheten av bostäder.

IGNUCELL TILLBEHÖR.

- FIBERDUK** Kvalitet M1. Levereras i rulle. Längd 3000mm.
- AVSLUTNINGSLIST** För isoleringstjocklek 50-200mm. Längd 4000mm.
- MEMBRAN** Levereras i burk 10kg.
- ISOBAG** Isoleringsmaterial i säckar 1200x600mm.
Finns med 2 olika fyllnadsgrader.

TEKNISKA DATA IGNUCELL DRAIN.

Kvalitet	60	80	100	200
Lambda	0,037	0,036	0,035	0,033
Tryckhållfasthet kPa	60	80	100	200
Drän. kapacitet l/min, m ²	>1800	>1800	>1800	>1800
Tjocklek mm	50-150	50-150	50-150	50-150
Standardformat mm	600x1200	600x1200	600x1200	600x1200



Tillverkare Cellplast Direkt AB
Box 127 · SE 312 22 Laholm · Besök: Industrigatan 17
Tel.vx +46 430 149 90 Fax +46 430 141 99
E-mail: info@ignucell.se · www.ignucell.se